


# NAŠE SÉRIE

## E1★

## E2▪


## E3°

<b>Profil</b>	Čtvercový hliníkový profil s drážkami, 46x46 mm (2,5 mm)	Čtvercový hliníkový profil s drážkami, 43x43 mm (2,5 mm)	Čtvercový hliníkový profil s drážkami, 32x32 mm (2,1 mm)
<b>Rozměry stanů</b>	3x3 m · 4x2 m 4x4 m · 4,5x3 m 6x3 m · 6x4 m · 8x4 m	1,5x1,5 m · 2x2 m 3x1,5 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m	3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m
<b>Trubkové profily</b>	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
<b>Spojovací prvky</b>	Hliník + gumové krytky (včetně ochrany při přepravě)	Plast vyztužený skleněnými vlákny	Plast vyztužený skleněnými vlákny
<b>Gumové nárazníky</b>	✓	✗	✗
<b>Patka</b>	Hliník	Pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel
<b>Nastavitelná výška</b>	2 nebo 3 úrovně	2 úrovně	1 úroveň
<b>Pomoc při montáži</b>	✓	✗	✗
<b>Plastová vnitřní vodítka</b>	✓	✗	✗
<b>Tlačítko</b>	✓	✓	✓
<b>Napínač lemu střechy</b>	✓	✗	✗
<b>Přepravní vak</b>	PVC s výstelkou	PVC	Oxford 500D
<b>Tkaniny</b>	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D bez nehořlavé úpravy (3x3/4,5x3/6x3) Tkanina Recycling bez nehořlavé úpravy, PVC		
<b>Barvy tkanin</b>			
<b>Sublimační tisk</b>	Oxford 500D		
<b>Termotisk a sítotisk</b>	Oxford 500D, Oxford 250D, Tkanina Recycling bez nehořlavé úpravy, PVC		
<b>Zesílení střechy</b>	Oxford 500D tón v tónu		
<b>Uchycení střechy ke hliníkové konstrukci</b>	Pásy na suchý zip		

### ➤ PROFIL



### ➤ TYP BOČNÍ STĚNY

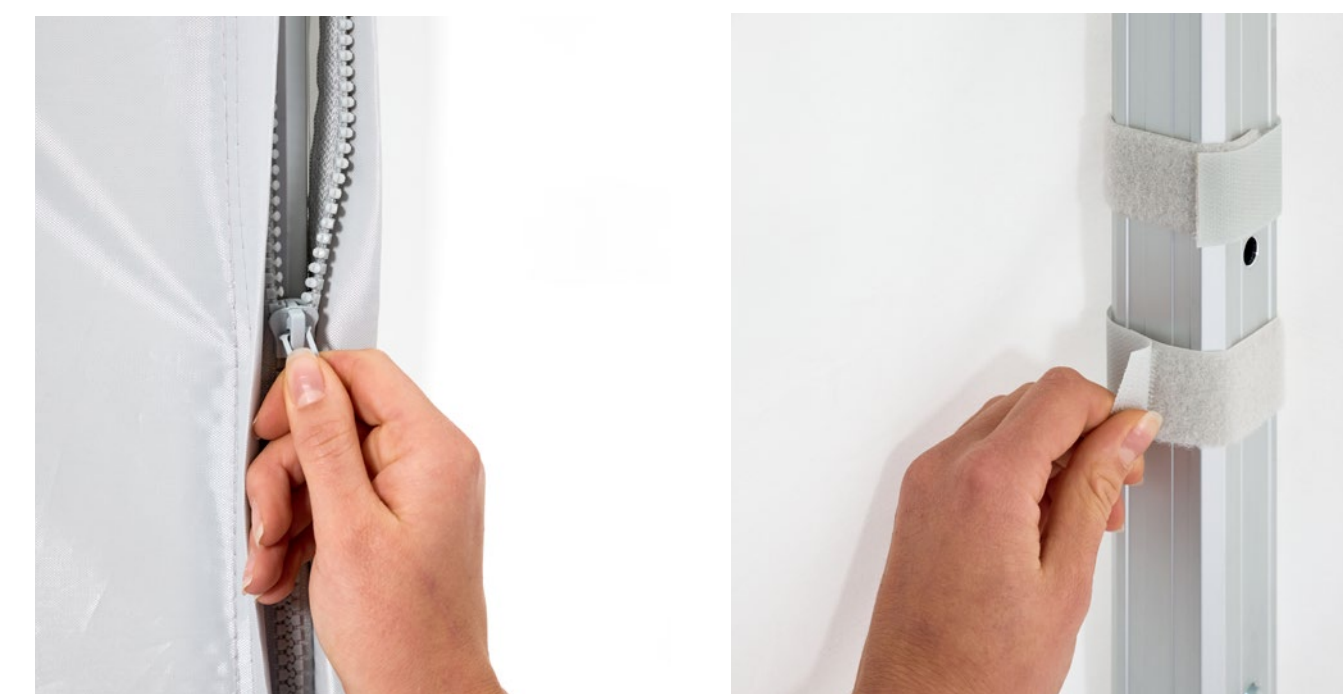

Zdrhovadlo se zesílením na spodním okraji z PVC proti znečištění

Poutka na suchý zip (pouze Oxford)

### ➤ POSKYTOVANÉ ZÁRUKY

**5letá záruka** výrobce na materiálové a výrobní vady hliníkové konstrukce  
**10 let** dostupnosti náhradních dílů  
**Doživotní záruka** na korozi hliníkové konstrukce